

Gegevensblad

LIONTRON Highcurrent 12.8V 80AH / CCA 1200A

Volwaardige vervanging startaccu met maximale levensduur.

Een LIONTRON® HighCurrent LiFePO4 accu is een volwaardige 12V loodaccu-vervanger met alle voordelen van de Lithium-IJzerfosfaat-technologie. De accu is voorzien van een geïntegreerde BMS (Battery Management System), dat het laden en ontladen van de accu optimaal reguleert. Door de max. ontlading van 1200A kan deze accu prima gebruikt worden als start- en huishoudaccu.

De vervanging van een gewone accu leidt tot een behoorlijke gewichtsafname, een enorme energievoorraad en een stabiele spanning. Ook bij hoge belastingen. In tegenstelling tot een "gewone" accu blijft deze accu stroom leveren, totdat deze bijna geheel leeg is. Het opladen kan snel geschieden. De opslag van stroom in deze accu werd ontwikkeld om een gewone accu "één-op-één" te kunnen vervangen en een optimale energie te leveren afhankelijk van de vraag. De accu is alleen geschikt voor gebruik in 12V installaties. Parallelschakeling ter verhoging van het vermogen is mogelijk. Serieschakeling (naar bv 24V) is niet toegestaan.

Bluetooth accubewaking

Altijd zicht op de status van de accu

Met de ingebouwde Bluetooth 4.0 accubewakingmodule heeft u met uw smartfoon of tablet altijd zicht op de meest-belangrijke gegevens van de accu. De volgende gegevens zijn o.a. beschikbaar:

- Accu stroomvoorraad in % (SoC)
- Accuspanning
- Laad- / Ontlaadstroom
- Resterende capaciteit
- Accu temperatuur
- Aantal laad-/ontlaad cycli
- standaard en werkelijke accuspanning

De verbinding tussen accu en smartfoon/tablet moet Bluetooth versie 4.0 ondersteunen.

Veiligste Lithium-Technologie.

Absoluut veilig.

Onze accu's zijn gebaseerd op lithiumijzerfosfaattechnologie (LiFePO4). Dat is momenteel de veiligste lithiumtechnologie. Elke accu is uitgerust met uit een krachtige lithium-ijzerfosfaat (LiFePO4) - accu en een geïntegreerd batterijbeheersysteem, of kortweg BMS. Deze bewaakt constant de status van de afzonderlijke cellen en beschermt die onder andere tegen overlading, overspanning en te hoge temperatuur. Een vroegtijdige uitval van de opslag door omgevingsinvloeden of verkeerd gebruik wordt van tevoren door het BMS voorkomen.



- Laad- en onlaadteller
- Laad- en onlaadstroom
- Accuspanning
- Accutemperatuur
- Voorraad stroom (%)
- Restvoorraad stroom (Ah)
- Accu capaciteit (ah)




Bluetooth App Download
<https://liontron.de/smartbms>



LIONTRON®
Lithium LiFePO4

Technische Gegevens

LIONTRON Highcurrent 12.8V 80AH / CCA 1200A

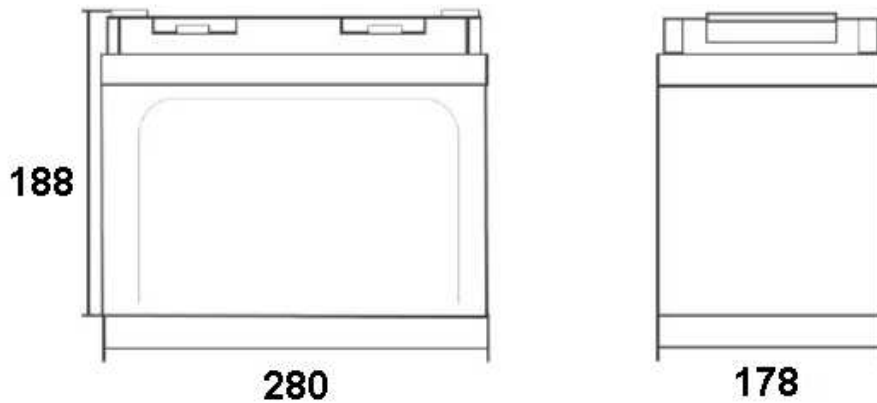

Model	LI-HC-SMART-12-80-1200
EAN	4260586370362
Standaard capaciteit	80Ah / 1024Wh
Werkspanning	11.0 .. 14.6 V
Standaard spanning	12.8 V
Levensduur (aantal opladingen)	≥3000 bij 80% DoD
Laad karakteristiek	CCCV / IU
Laadspanning	14.4 - 14.6V
Aanbevolen max. laadstroom	50A
Max. Laadstroom	120A
Max. ontladstroom	400A
Piek ontladstroom (≤20 sec.)	1200A
BMS (Battery Management System)	ingebouwd aanwezig
Bewaking / Status	Bluetooth 4.0 met Smartfoon app
Toepassing / meerdere accu's	12V Installation, Parallelschakeling mogelijk (Serieschakeling naar bijv..24V niet toegestaan)
Bescherming	IP65
Temperatuurbereik (ontladen)	-20°C .. +60°C
Temperatuurbereik (laden)*	-10°C .. +45°C
Temperatuurbereik (opslag)	-20°C .. +60°C
Aansluiting kabels met	normale accu-polen / pluspool rechts
Garantie	2 jaar fabrieksgarantie
Gewicht	12,5 kg
Afmetingen (B x H x D) in mm	280 x 188 x 178 mm

* Automatische vermindering van de laadspanning bij interne temperaturen onder 0°C.